

畳ユニットボックス 組立・取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
正しく安全にご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みいただいた上で組立て、ご使用下さい。
また、いつでもご覧いただけるように大切に保管していただきますようお願いいたします。

部品表 (部品名、部品数を必ず確認して下さい)

※組立時にはプラスドライバーをご用意ください。

番号	名称	部品図 (60cmタイプ)	数量	部品図 (90・120cmタイプ)	数量	部品図 (180cmタイプ)	数量
①	側板(大) 但し、60cmタイプのみ(小)		2枚		2枚		2枚
②	側板(小) 但し、60cmタイプのみ(大)		2枚		2枚		2枚
③	底板		1枚		2枚		3枚
④	畳床板		1枚		1枚		1枚
⑤	中板		1枚		1枚		2枚
[A]	木ネジ		8個		12個		16個
[B]	床当りテープ		8枚		10枚		12枚
[C]	ボンド		1個		1個		1個


⚠ 組み立ての注意

- 組み立ての際は手や指を挟まないように十分ご注意ください。
- 組み立ての際、床などをキズつけないようにご注意ください。
- 緩衝材としまして、本体部品として使用しない板が2枚入っております。

⚠ 使用上の注意

- ご使用時には必ず本体の各部がゆるんでいないか確かめて下さい。
 - 組立・取扱説明書(本紙)は定期点検のためにも必ず保管して下さい。
 - お客様の取扱上の不注意や不当な修理・改造等が生じた故障・破損に対しては保証しかねますのでご了承下さい。
 - 使用目的以外の用途にはご使用にならないで下さい。
 - 設置場所は、畳の上や柔らかい床の上に直接置くと製品がゆれたり、倒れたりする原因となりますのでおやめ下さい。
 - 室内でご使用ください。
 - 汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用して下さい。
 - シンナー、ベンジン、磨き粉などは使用しないで下さい。
 - 畳の上で飛び跳ねたりしないで下さい。
 - 収納部の中に入って遊ばないで下さい。
 - 収納時の開閉の際に手や指などを挟まないように十分ご注意ください。
- ※ご使用前にははくく絞った布などでい草部分を畳み目に沿って拭いてからお使いください。

組立参考図




使用例




組み立て設置方法 (90cmタイプ)


1 ①側板(大)に②側板(小)と⑤中板を [A]木ネジで取り付けて下さい。

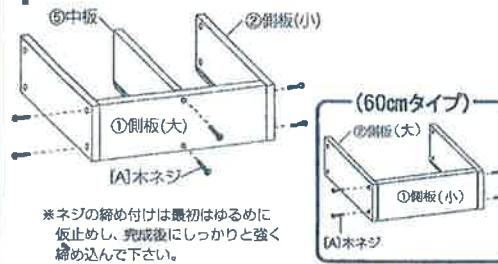


2 1を立てて、溝に [C]ボンドをつけて③底板を差し込んで下さい。
※底板は幅の広い方を横にして差し込んで下さい。

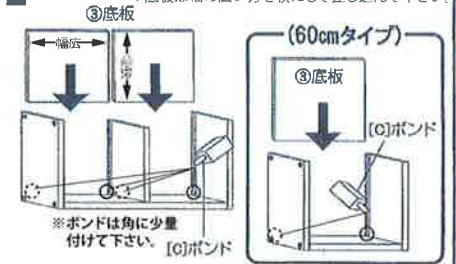

3 2にもう1枚の①側板(大)を [A]木ネジで取り付けて下さい。

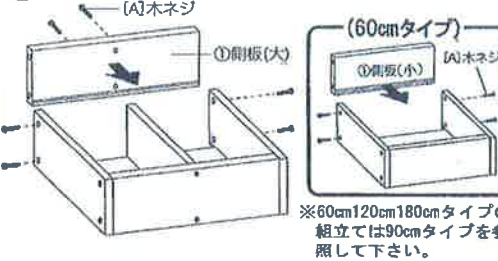


4 ④畳床板をセットして下さい。

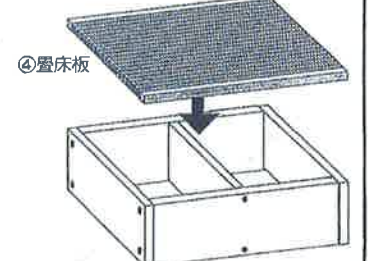

5 [B]床当りテープの貼り付け位置はタイプによって異なりますので、下図を参照してください。



完成図

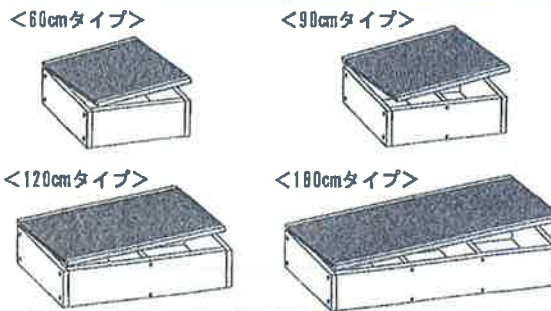

品質表示

サイズ: 60cmタイプ
幅 約60cm 奥行 約60cm 高さ 約31.5cm
約45cm
90cmタイプ
幅 約90cm 奥行 約60cm 高さ 約31.5cm
約45cm
120cmタイプ
幅 約120cm 奥行 約60cm 高さ 約31.5cm
約45cm
180cmタイプ
幅 約180cm 奥行 約60cm 高さ 約31.5cm
約45cm
畳床板/い草

主材: 本体/プリント紙化粧合板
耐荷重量: 100kg
製造国: 日本