



電動リクライナー 背フレームの差し込みについて

背フレーム受け金具

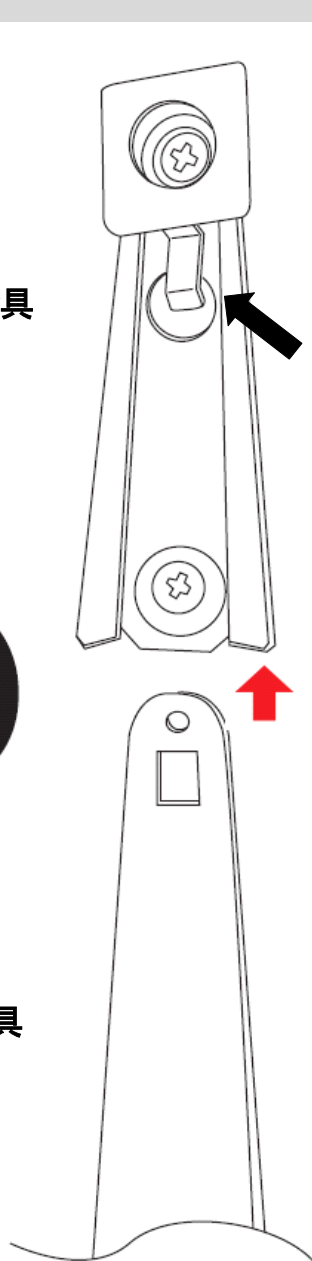

このパーツが曲がっていると
うまく連結できません。

爪(ストッパー)

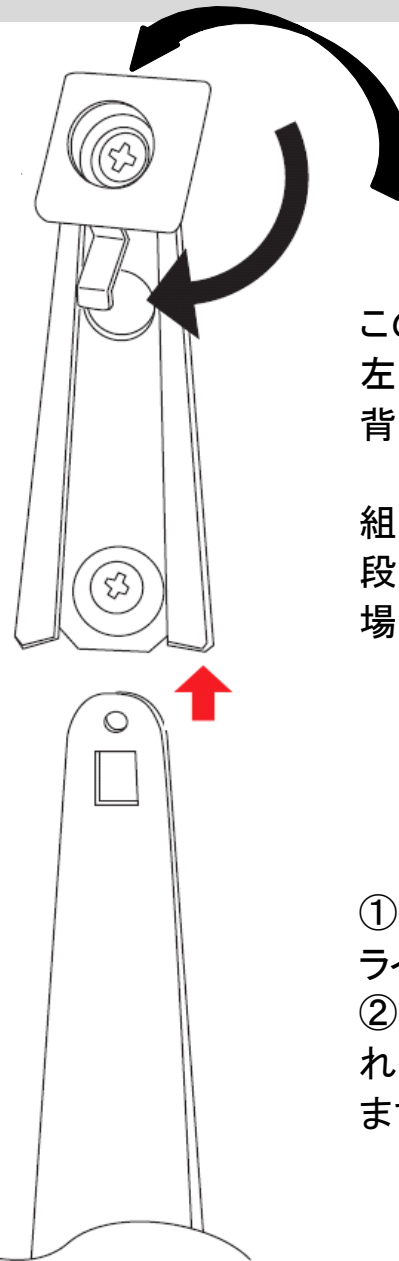

設置される方へ

このパーツを指で少しだけ回転させ、
左図のようにまっすぐに戻して下さい。
背もたれがきちんとはまります。

組立時に背もたれがずれる、がたつく、
段差が出る、隙間が出るなどの
場合は上記作業を試して下さい。

はずし方

本体差し込み金具

- ①爪(ストッパー)の部分をマイナスドライバー等を使い、外側に外します。
- ②爪(ストッパー)がはずれたら背もたれを上側に持ち上げると背がはずれます。