

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、未永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。お読みになった後は大切に保管してください。

警告


- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- 家具が倒れてけがをすることを防ぐために（建物の壁面、天井、床等に固定する等の）倒れ防止工事を行ってください。

注意

- 開いた扉の上部に手をかけて力を加えないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 使用中ボルトやねじのゆるみを発見した場合は必ず増し締めを行なってください。そのまま使用すると壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見した場合は直ちに購入店へお申し付けください。そのまま使用すると壊れてけがをすることがあります。
- 可動部のすきまに手・指を入れないでください。けがをすることがあります。
- 用途以外で使わないでください。けがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 棚板には最大積載質量（等分布で1棚当たり10kg）以上の物を乗せないでください。棚部が落下したり壊れてけがをすることがあります。
- スライドハンガーには最大積載質量（等分布で6kg）以上の物をぶら下げないでください。ハンガー部分が壊れてけがをすることがあります。
- 危険物（壊れ物、薬品、生き物等）を収納しないでください。人体や衣服等を傷つけることがあります。
- 本体や棚板の上に乗らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 製品最上段にぶら下がったり、製品に寄りかかったりしないでください。倒れたり壊れてけがをすることがあります。
- 現金、証券等、貴重品を入れないでください。鍵を破壊されて盗まれることがあります。（※本製品は簡易施設です。収納された物の盗難については一切責任を負いませんので予めご承知置きください。）

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的障害が発生する可能性があります。

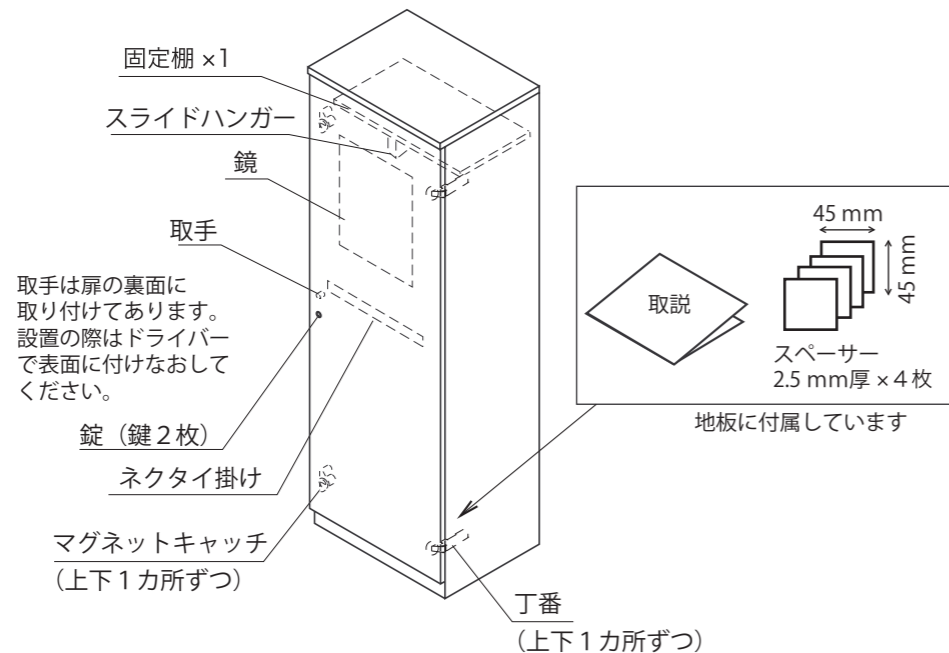

設置上の注意

- 1, 本体のレベル（水平）を確認してください。
- 2, 本体が水平でない場合、扉が開かなかったり、引出しがかたくなったりすることがあります。
- 3, 床のレベル（水平）が出ていない場合は、本体と床の間に付属のスペーサーを差し込んで調整してください。

扉の調節方法

上下2カ所の丁番で調整してください。

①前後調節ねじ ②上下調節ねじ ③かぶせ量調節ねじ

前後調節
前後調節ねじ①を左に回して緩め、扉を前後に動かし適当な位置を選び、しっかりねじを右に回して締めます。

かぶせ量調節（左右調節）
かぶせ量調節ねじ③を右に回すとかぶせ量が多くなり、左に回すと少なくなります。操作は前後・上下調節ねじ①②を緩めたまま行います。

上下調節
上下調節ねじ②を左に回して緩め、扉を上下に動かし適当な位置を選び、しっかりねじを右に回して締めます。

傾き調節
かぶせ量調節ねじ③を左右に回して行います。操作は前後・上下調節ねじ①②を緩めたまま行います。

扉とマグネットキャッチの調節方法

上下2カ所のマグネットキャッチで調整してください。

扉と左側板との間に隙間がある場合には、マグネットキャッチのマグネット部分を時計回りに動かし、マグネット部分を奥に入れて隙間をなくしてください。

扉がマグネットキャッチにしっかりと吸い付かない場合は、マグネット部分を反時計回りに動かし、手前を出して調節してください。

※調節可能範囲：0～5mm

ご使用上の注意

- ・直射日光・暖房器具類の高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ・湿気の多いところは避けてください。腐食・変形することがあります。
- ・天板上に水などをこぼした場合は速やかに拭き取ってください。天板面が膨れたり破損することがあります。
- ・天板面や縁材に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。天板面や縁材を破損することがあります。
- ・材質の特性上、使い始めに臭いを強く感じる場合があります。人体には影響はありませんが、扉を開けたままにして通気の良い場所にしばらく置いていただくと次第に臭いが薄くなります。

製品の仕様

MADE IN JAPAN

品番	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)
P J E-0645L	600	450	1800	33.5

【共通仕様】

本体材質 / ポリエステル化粧板

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後硬く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取り除いてください。
*シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー等は絶対に使用しないでください。

お問い合わせ

■製品に関するお問い合わせは購入店または、下記のお問い合わせセンターへお寄せください

お問い合わせセンター：☎ 0120-850-393

プラス株式会社ジョインテックスカンパニー